


Tvaiku caurlaidīga logu lenta **DIFFUBAND SK2**

Logu lente montāžas caurumu ārējai izolācijai logiem un durvīm. Izmanto t.s "Silta montāža". Izgatavota no īpašas vilnas, pārklāta visā platumā ar ļoti spēcīgas līmvielas slāni, kas to atvieglo tā pielietojumu uz loga rāmja un sienas. DIFFUBAND SK2 ir papildu līm lente pretējā pusē, ļaujot daudzpusīga izmantošana. Tam nav nepieciešama papildu līme un substrāta grunts.

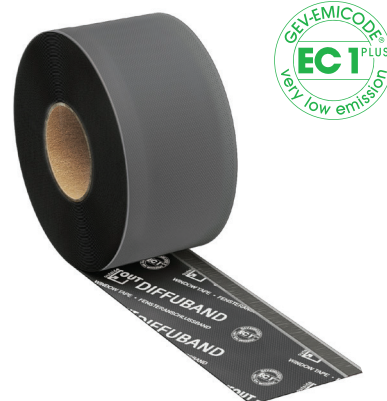

PARAMETRS	VIENĪBA	VĒRTĪBA
Materiāls		1 - PP membrāna
Izmērs	[mm x mb]	70, 100, 150 x 25
Ūdenscaurlaidība		W1
Tvaika caurlaidība	[Sd]	0,3 (±0,02)
Uzliesmojamības klase		E
Līme		Līme uz akrila dispersijas bāzes, bez šķīdinātājiem, EC1 ^{PLUS}
Līmes svars	[g/m ²]	230
Temperatūras izturība	[°C]	no -40 līdz +80
UV izturība	[mēnešus]	4
Iepakojšana	[kaste (paletes)]	8 ruļļi (384); 6 ruļļi (288); 1 ruļļi (240)
Uzglabāšana		Maksimāli 12 mēneši sausā telpā temperatūrā no + 15 °C līdz + 25 °C


Priekšrocības:

- Tvaiku caurlaidīgs
- Viegli uzstādāms
- Novērš siltuma tiltus
- Aizsargā pret mitrumu un sēnīšu un pelējuma veidošanos
 - Samazina enerģijas izmaksas
 - Izolē akustiski
 - Ļoti zema EMICODE® EC1PLUS emisija

Tvaiku caurlaidīga logu lēta DIFFUBAND SK2

Lietošana:

Ļauj uzstādīt logus un durvis tā, lai nodrošinātu to hermētiskumu daudzus gadus. Savienojumu izolācijai ārpus ēkas. Paredzēta "siltai" logu un durvju montāžai. Spēcīga līme un īpaša papildu pašlīmējošā sloksne, kura nodrošina vieglu un ātru uzstādīšanu. Nav nepieciešama montāžas līme

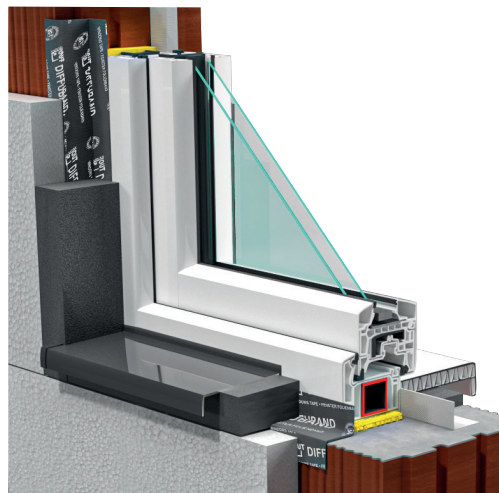

Uzstādīšana:

Attiniet DIFFUBAND SK2 lenti no rullīša un nogrieziet atbilstošās daļas ar aptuveni 10 cm lielu uzlaidi no noteiktā garuma. Noņemiet šauru aizsargplēves sloksni un stingri piespiediet stiprinājuma sloksnes pie loga rāmja. Pēc tam novietojiet un piestipriniet logu, noņemiet atlikušo aizsargplēvi, pielīmējiet to pie sienas un stingri piespiediet pa visu saskares virsmu. Lai pieliptu pie sienas virsmas, nekas vairāk nav nepieciešams. Aizpildiet tukšo vietu starp logu un sienu ar izolācijas materiālu.

Uzglabāšana/transportēšana:

Produkts jāuzglabā temperatūrā no +15°C līdz +25°C, sausās, tumšās telpās bez tieša UV starojuma. Produkts jāpārvadā segtos transporta līdzekļos, aizsargāts pret bojājumiem. Produktam jābūt aizsargātam pret ķīmisko vielu iedarbību, un jo īpaši vielas, kuru pamatā ir šķīdinātāji, jo tās var pazemināt tehniskos parametrus vai neatgriezeniski sabojāt izstrādājumu.

Uz izstrādājumu attiecas garantija, ja tiek stingri ievēroti tajā ietvertie norādījumi tehniskajā lapā. Ražotājs patur tiesības atteikties pieņemt sūdzību gadījumā, ja netiek ievērotas sniegtās vadlīnijas.

Iekļautā informācija, ieteikumi un padomi ir sniegti, pamatojoties uz mūsu labākajām zināšanām, pētījumiem, pieredzi. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas lietošanas sekām. Katrs no lietotājiem nodrošina, ka montāža tiek veikta ar visiem atbilstošajiem līdzekļiem, tostarp pārbaudot galaproduktu atbilstošos apstākļos, par paredzēto materiālu piemērotību viņa iecerēto mērķu sasniegšanai.